

# BIOCAT - Filter

Biological Catalytic - Filter




BAUWEISE

Hallen und Container

## Der BIOCAT-Filter

Die Biologische Abluftreinigung ist für viele Betriebe und Kommunen eine kostengünstige und effiziente Lösung um die Reingaswerte der TA – Luft und der 31.BImSchV zu erreichen. BIOCAT-Filter haben sich bei sehr vielfältigen Anwendungsgebieten langjährig gut bewährt.

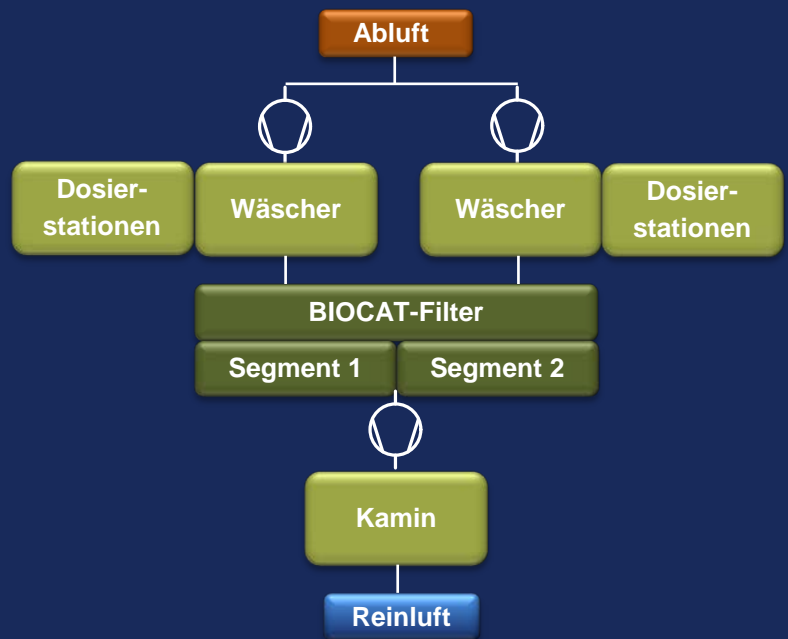

## Vorteile

- Hoher Wirkungsgrad der Geruchsabscheidung
- Effektive Abscheidung von Stäuben und Aerosolen
- Hohe Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit
- Geringe Betriebskosten u.a. durch niedrige Druckverluste der Gesamtanlage
- Geringe Investitionskosten u.a. durch kompakte und platzsparende Bauweise
- Kein Ausstoß von erhöhten Sekundäremissionen (NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, Dioxine usw.)
- Modularer Aufbau des Systems, die Anlage kann auf veränderte Eingangsparameter schrittweise angepasst werden
- Separate Zu- oder Abschaltung der einzelnen Segmente des BIOCAT-Filters bei Wartungsarbeiten.



## Wessel-Umwelttechnik GmbH

Bötelkamp 38  
22529 Hamburg  
Deutschland

Tel.: +49 40 22 868 19-0  
Fax: +49 40 22 868 19-99

E-Mail: [info@wessel-umwelttechnik.de](mailto:info@wessel-umwelttechnik.de)  
[www.wessel-umwelttechnik.de](http://www.wessel-umwelttechnik.de)